



VÝKRES ZÁKLADOVÉ DESKY 1.PP

M 1:100

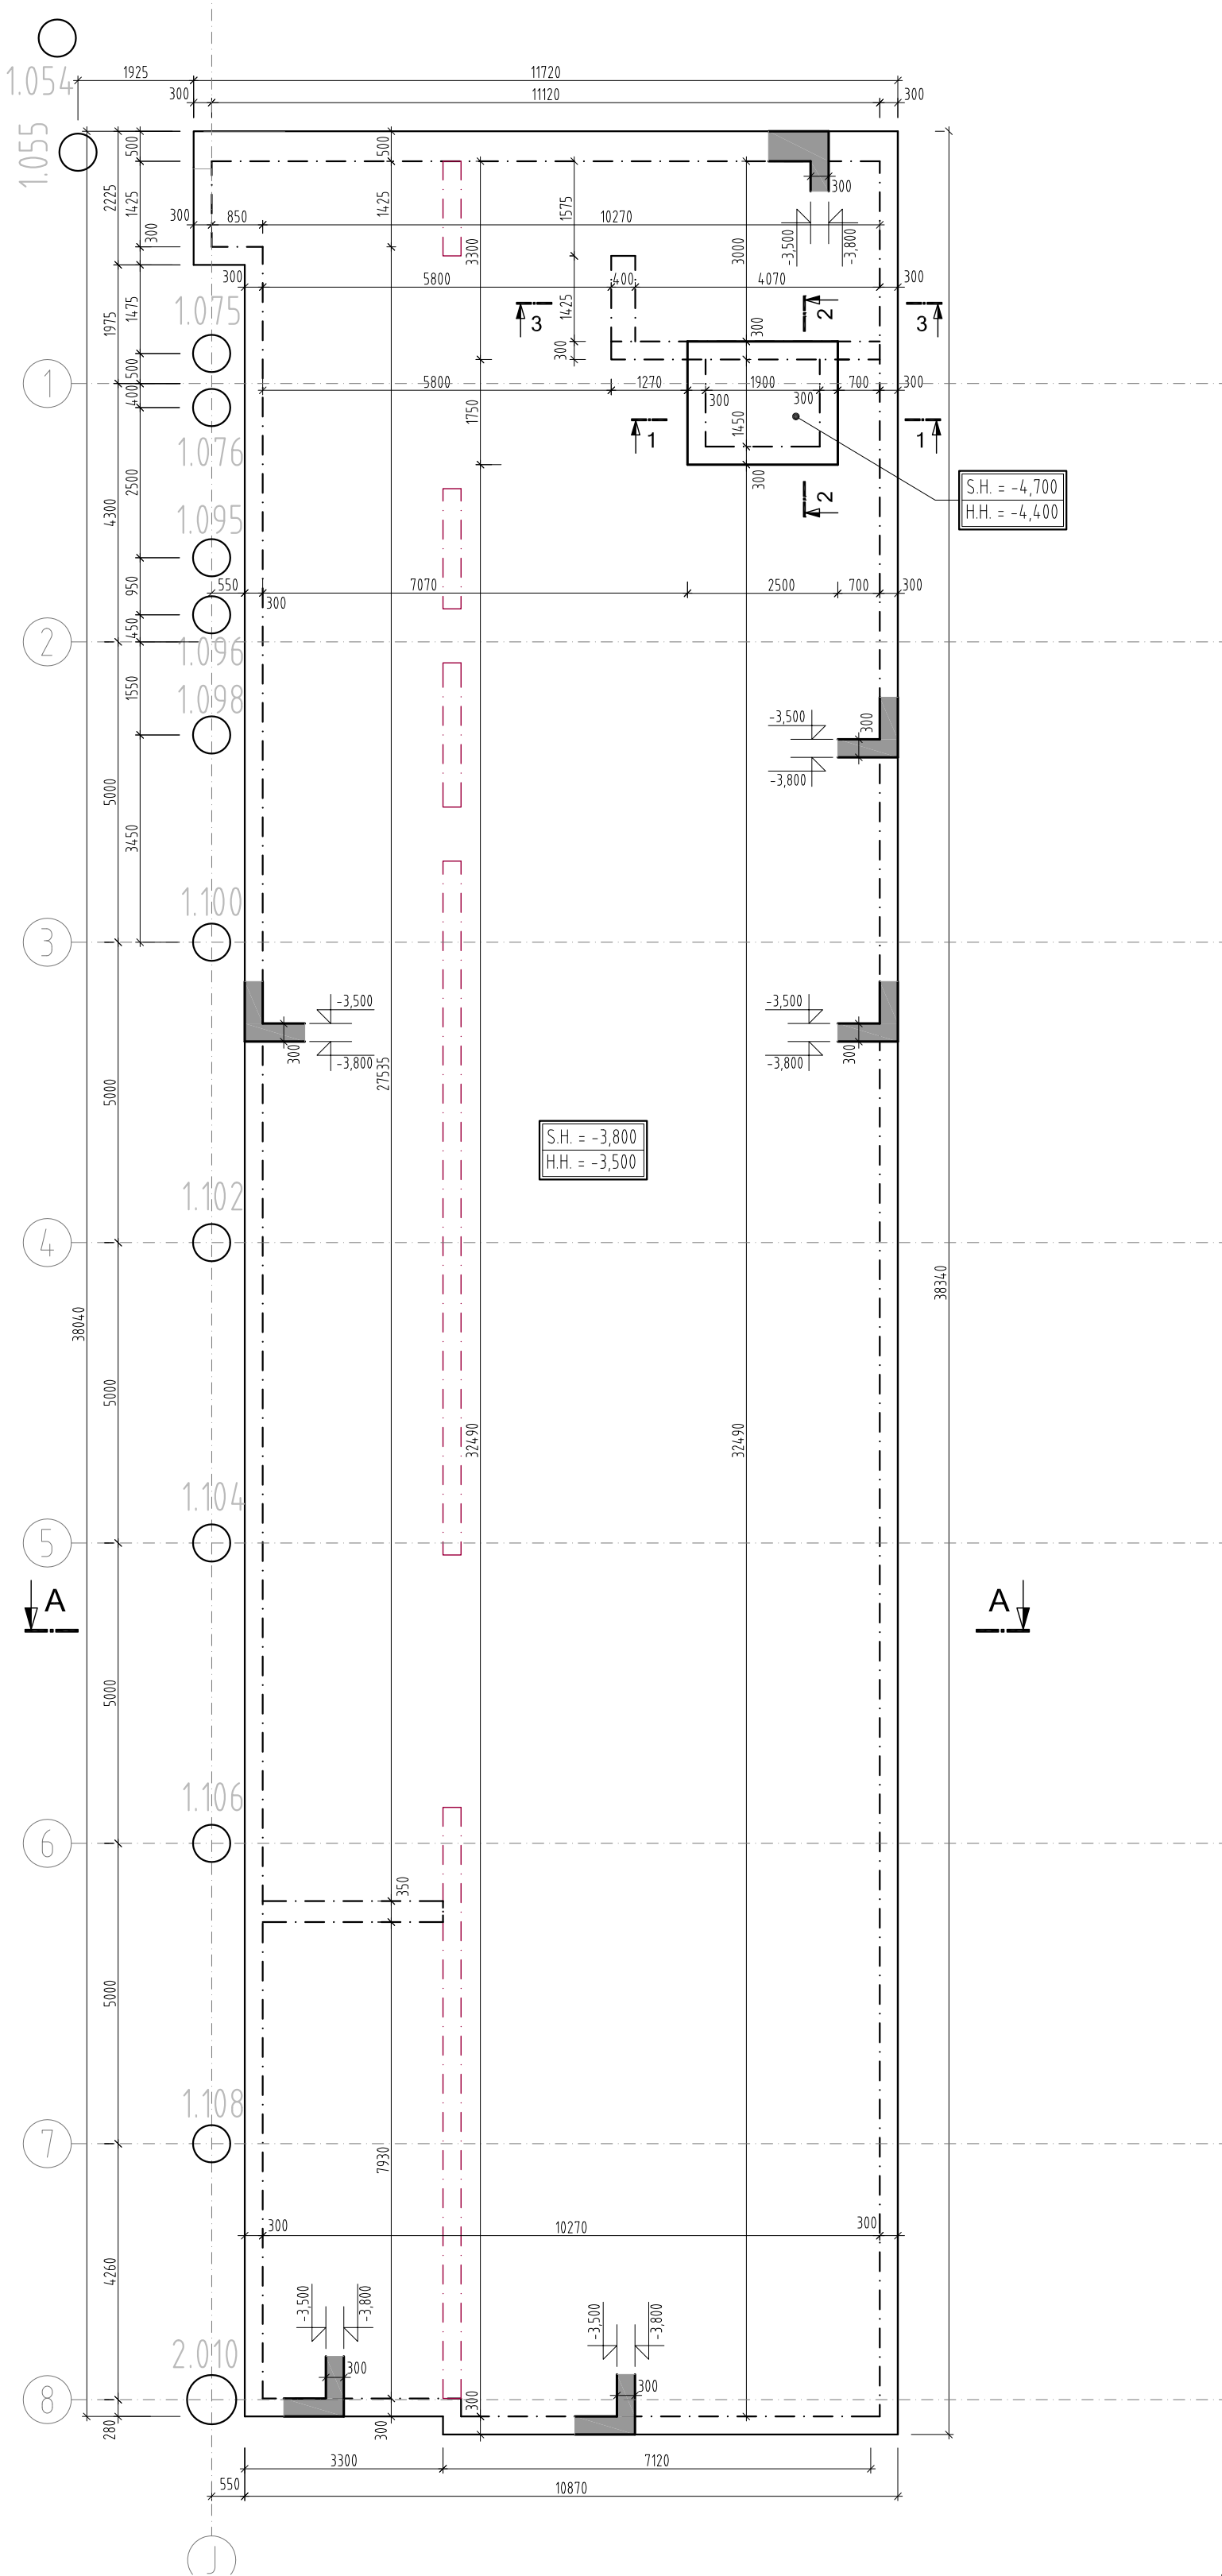


ŘEZ 1-1

M 1:100

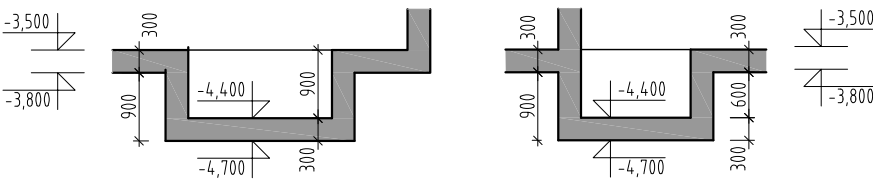


ŘEZ 2-2

M 1:100



ŘEZ 3-3

M 1:100

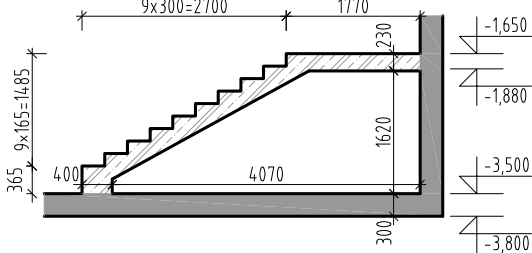

LEGENDA:

- OBRYŠ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ ŽELEZOBETON
- SVISLÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ ŽELEZOBETON
- SVISLÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ ZDIVO
- SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM ŽELEZOBETON
- SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM ZDIVO

- 1.XXX ZÁKLADOVÁ PILOTA Ø600mm
- 2.XXX ZÁKLADOVÁ PILOTA Ø800mm

BETONOVÉ KONSTRUKCE

Základová deska 1.PP tl. 300mm  
Beton: C25/30/BS1-A - dle TP ČBS 02  
krystalizace XYPEX - receptura dle dodavatele  
Výztuž: B500 B (10 505-R)  
Krytí výztuže: 30mm

ŽB SCHODIŠTĚ A STROPNÍ DESKA TRIBUNA  
Beton: C30/37 PB3-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1  
specifikace dle TP ČBS 03 - Pohledový beton  
Výztuž B500B, krytí výztuže 30mm

KONSTRUKCE PILOT  
Beton: C25/30 - XF1, XA1  
Výztuž: B500 B (10 505-R)  
Krytí výztuže: 70mm

POZNÁMKY:

- Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k pretížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
- Veškeré prostupy, které nejsou vyznačeny v této dokumentaci, musí být odsouhlaseny statikem. Otvory v betonových konstrukcích do průměru 150mm mohou být prováděny dodatečně po konzultaci se statikem.
- Veškeré prostupy betonovými konstrukcemi je nutno před betonáží koordinovat s výkresy ostatních profesí.
- Viditelné hrany betonu zkosit 10x10mm.

±0,000 = 477,00 m n.m. BpV

D2	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ		
D1	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE		
REV. NO.	DATUM / DATE	POPS / ANNOTATION		
AKCE / PROJECT		<b>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</b> parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU		
INVESTOR / DEVELOPER		<b>MĚSTO SUŠICE</b> náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ARCHTEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART <b>D.02</b>	VYPRACOVAVATEL / DRAFTER Ing. J. Fischer Ing. I. Jeník
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM / DATE 08/2017
NÁZEV PŘÍLOHY / TITLE		VÝKRES ZÁKLADOVÉ DESKY 1.PP		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2016015
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT 4 x A4
				MĚŘÍTKO / SCALE 1:100
				Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER <b>102</b>