


SCHÉMA VÝZTUŽE DESEK A PRŮVLAKŮ TRIBUNY


PŮDORYS VÝZTUŽE DESEK

M1:50

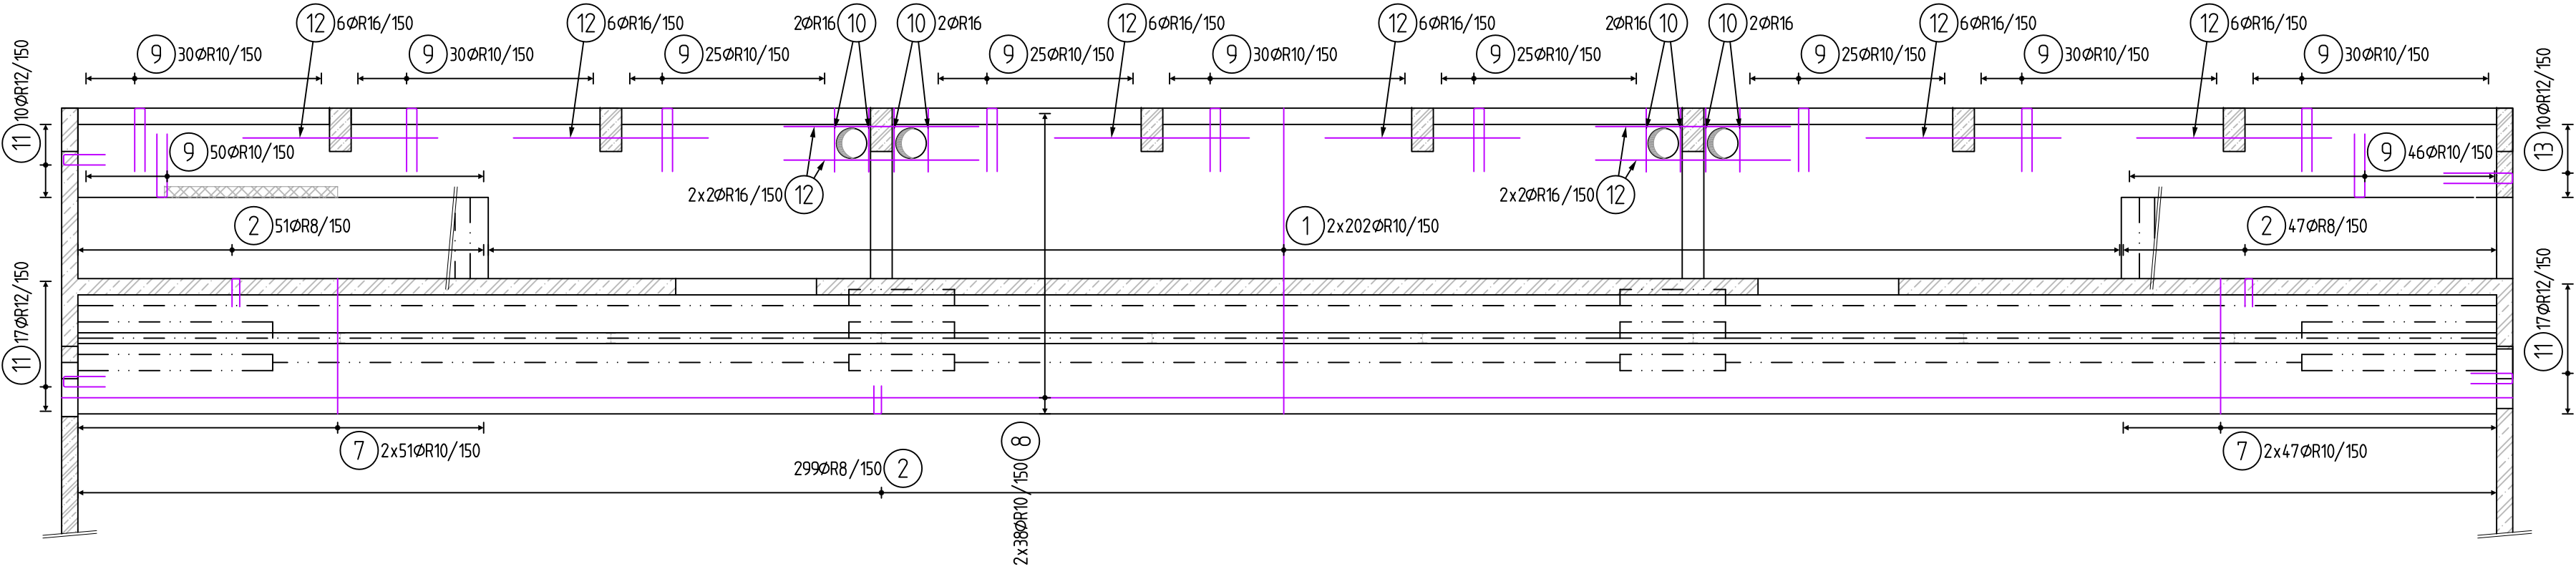

PŮDORYS VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ

M1:50

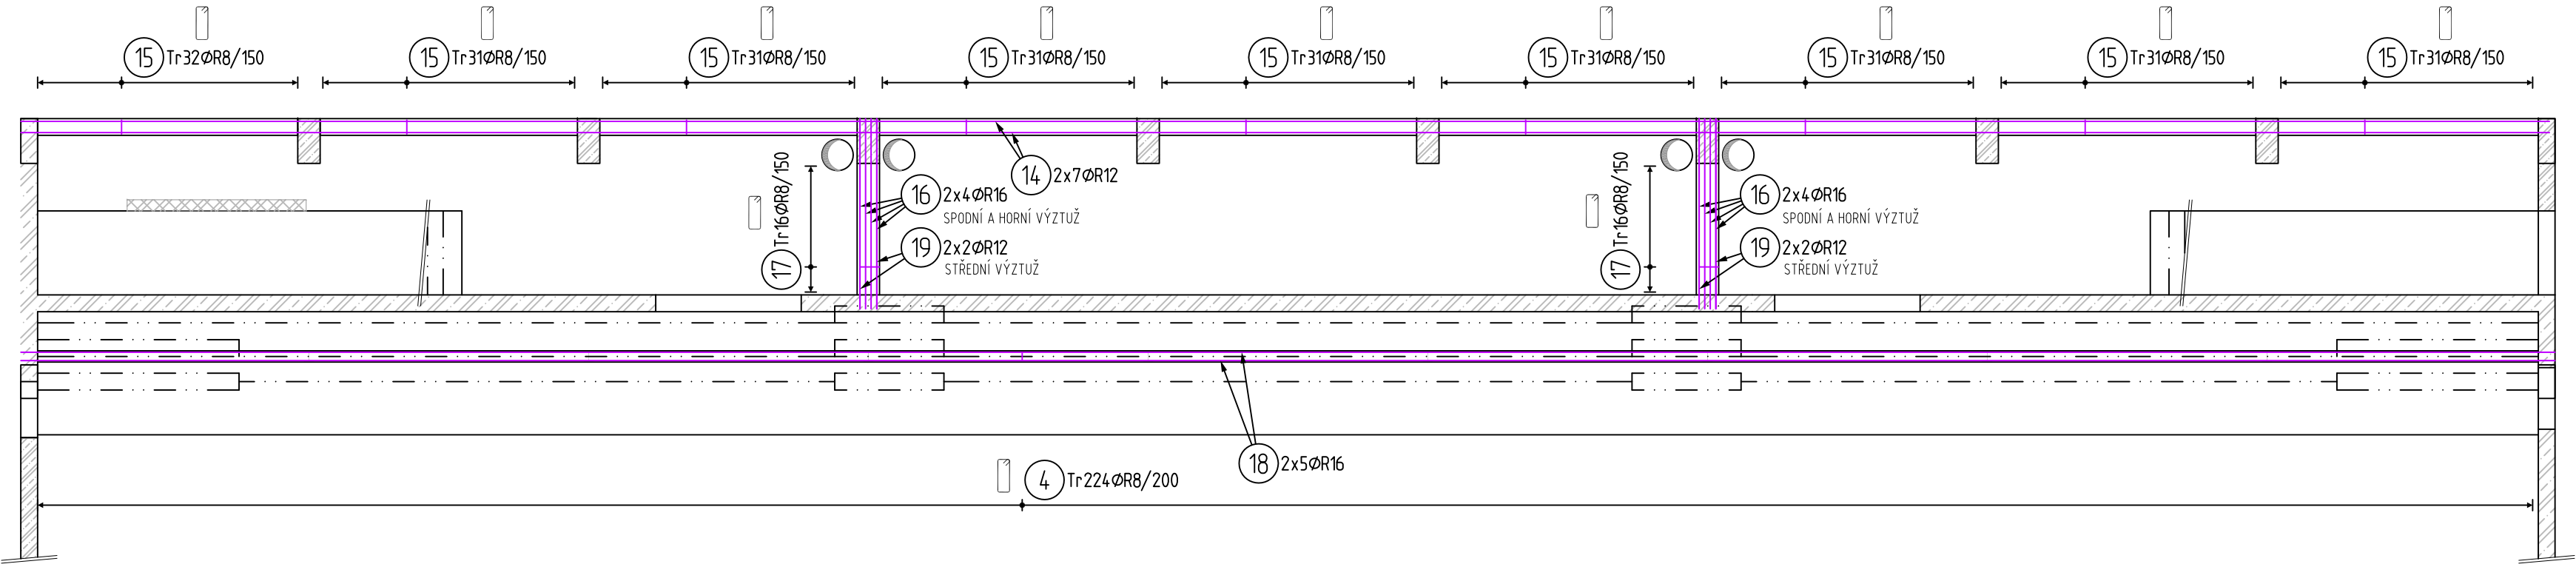

VÝKAZ VÝZTUŽE

	R [mm]			
	8	10	12	16
CELKOVÁ DÉLKA [m]	1957	7081	762	686
HMOTNOST [kg]	773	4 366	677	1 083
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]	6899			
REZERVA 25%	1725			
CELKEM [kg]	8624			

BETON C30/37 – PB3–C1–H1–S1–U1–Z0–B1–T1 (dle TP ČBS 03)


VÝZTUŽ B500B

MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE 20 mm

NOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE 30 mm

POZNÁMKY:

- Výkres nutno koordinovat se souvisejícími výkresy tvarů a výztuže.
- Výztuž ve směru Y je blíže k hornímu i spodnímu povrchu desky.
- Tento výkres vyznačuje zjednodušeně nutnou výztuž z hlediska zajištění únosnosti a spolehlivosti, nezobrazuje však stykování výztuže a některé lemovací výztuže konstrukce. Na základě tohoto podkladu zpracuje dodavatel stavby podrobný výkres výztuže dle platných norem a eurokódů.
- Stykování výztuže v délce min. 60Ø.



±0,000 = 477,00 m n.m. BpV

02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
REV. NO.	DATAUM / DATE	POPIS / ANNOTATION
AKCE / PROJECT		SPORTOVNÍ HALA SUŠICE parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU
INVESTOR / DEVELOPER		MĚSTO SUŠICE náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz
ARCHTEKT PROJEKTU / ARCHITECT		Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ
VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER		Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz
ČÁST/PART		D.02
VYPRACOVATEL/DRAWER		Ing. J. FISCHER
KONTROLA/CHECK		Ing. I. JENÍK
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		SCHÉMA VÝZTUŽE DESEK A PRŮVLAKŮ TRIBUNY
DATAUM / DATE		08/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER		2016015
POČET FORMÁTŮ / FORMAT		4x A4
MĚŘÍTKO / SCALE		1:100
KÓPIE / COPY		
Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER		208