VÝKRES VÝKOPŮ
M 1:100

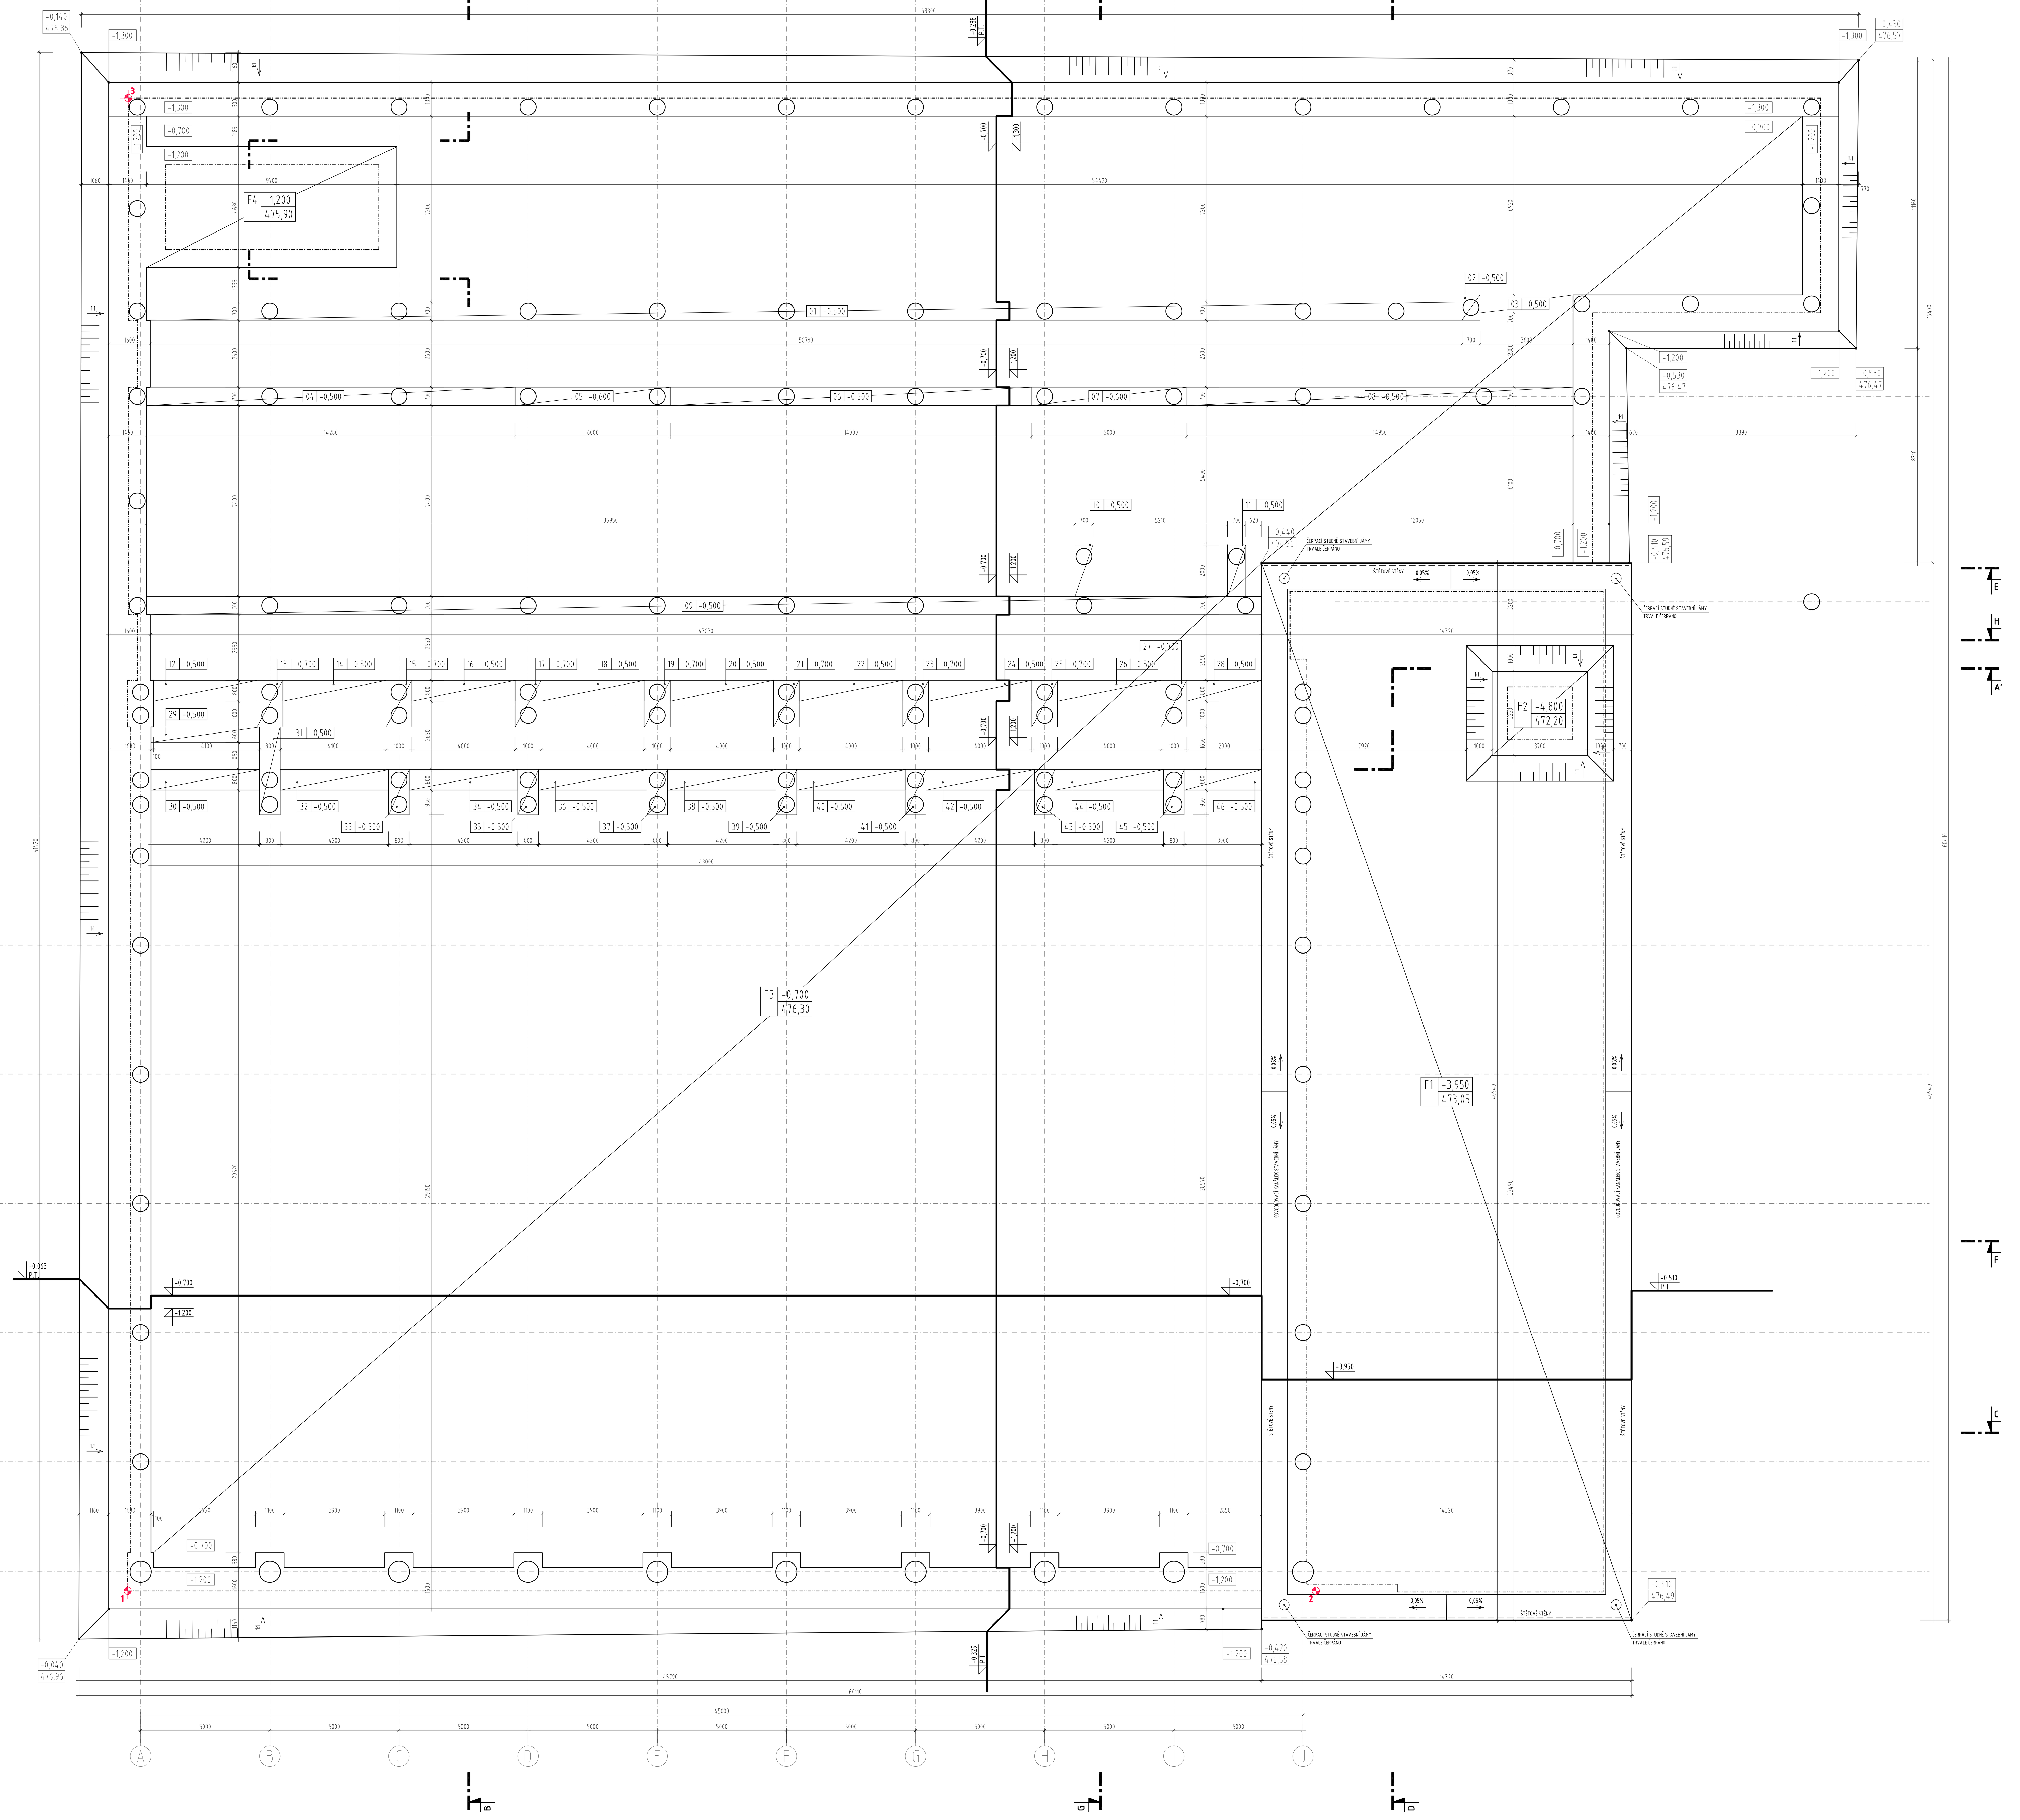

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VELKOPRŮMĚROVÁ PILOTA (BLÍŽE VIZ STATIKA)
- F1 | -0,500 / 466,50 — VÝŠKOVÁ KÓTA HLAVNÍ FIGURY VÝKOPU
- 01 | -0,700 — VÝŠKOVÁ KÓTA A ČÍSLO VEDLEJŠÍ FIGURY VÝKOPU (VÝŠKA OD HLAVNÍ FIGURY)
- STAVEBNÍ JÁMA PAŽENÁ ŠTĚTOVÝMI STĚNAMI
- VÝKOP PRO ZÁKLADOVÝ PRÁH - VEDLEJŠÍ FIGURA
- OBRYS STAVEBNÍHO OBJEKTU VE STAVEBNÍ JÁMĚ
- ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ BODY V SOUŘADNICÍCH JTSK (HRANA BETONOVÉHO PRAHU)

POZNÁMKY

POZN.1. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP.

POZN.2. DODAVATEL JE POVINEN PŘI PŘÍPADNÉM ZJIŠTĚNÍ NEJASNOSTÍ INFORMOVAT GP A DOJASNIT SI VEŠKERÉ NESROVNALOSTI.

POZN.3. HLAVNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES BUDE SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENACE STAVBY.

POZN.4. STAVEBNÍ JÁMA SUTERÉNU BUDE PAŽENA ŠTĚTOVÝMI STĚNAMI. ŠTĚTOVÉ STĚNY BUDOU KOTVENY LANOVÝMI KOTVAMI DÉLKY CCA 10 m á 2 m CCA 1,5 m POD TERÉNEM.

POZN.5. PŘESNÝ NÁVRH A TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN BUDE SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY A BUDE ŘEŠEN DODAVATELEM STAVBY

POZN.6. STAVEBNÍ JÁMA SUTERÉNU BUDE TRVALE ČERPÁNA Z ČERPACÍCH STUDNÍ V ROZÍCH JÁMY. POČET ČERPACÍCH STUDNÍ BUDE PŘESNĚ NAVRŽEN V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY V ZÁVISLOSTI NA PRŮSAKU SPODNÍ VODY.

POZN.7. TABULKA PILOT, JEDNOTLIVÉ DÉLKY A PRŮMĚRY VIZ SO-01 D.02 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

POZN.8. VÝKOPY BUDOU PROVEDENY PODLE VÝKRESU VÝKOPŮ, VÝKRESU ŘEZŮ A PROVEDENÉHO INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TVARY A SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ BYLY NAVRŽENY NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ ZE ZAMĚŘENÍ A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, MUSÍ BÝT NA MÍSTĚ PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM GEOLOGICKÝM POMĚRŮM, ZÁKLADOVÁ SPÁRY MUSÍ BÝT VŽDY V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE NEBO NA NENAMRZAVÉM PODLOŽÍ.

POZN.9. SKLON SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ PLATÍ PRO KRÁTKODOBÝ VÝKOP V BĚŽNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH, V PŘÍPADĚ POTŘEBY DLOUHODOBĚJŠÍHO OTEVŘENÍ STAVEBNÍ JÁMY NEBO NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK (STŘÍDAVÉ ZMRZÁNÍ A ROZMRZÁNÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY, ČASTÉ ROZBŘÍDÁNÍ PŮDY ATD.) JE NUTNO SKLONY SVAHŮ UPRAVIT.

POZN.10. POLOHY A POČET DOČASNÝCH ČERPACÍCH JÍMEK JSOU ORIENTAČNÍ, BUDOU NA MÍSTĚ PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM PŘÍTOKŮM VODY DO STAVEBNÍ JÁMY, KLIMATICKÝM POMĚRŮM A POSTUPU STAVBY. S LIKVIDACÍ VODY ZE STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ DODAVATEL POČÍTAT VE SVÉM ROZPOČTU STAVBY.

POZN.11. VŠECHNY PROVÁDĚNÉ PRÁCE VE VÝKOPECH (ZAČIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, BETONOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH SOUVRSTVÍ A OCHRANNÝCH VRSTEV) BUDOU PROVÁDĚNY PODLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PLATNÝCH TECHNICKÝM PŘEDPISŮ (ČSN...) S OHLEDEM NA KLIMATICKÉ POMĚRY, PŘI SOUČASNÉM DODRŽENÍ VŠECH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PRÁCE.

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI STAVBY

POZN.1. TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) A NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ČI REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

POZN.2. DODAVATEL PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA SVŮJ TECHNNOLOGICKÝ POSTUP, VÝPOČTY, ROZMĚRY A ZA NÁSLEDKY Z NICH PLYNOUCÍ.

POZN.3. VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (BARVY PODLAH, OBKLADY, DLAŽBY, OMÍTKY) PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.

POZN.4. V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRÝVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU. PROVEDENÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘI DODÁNÍ, PŘI MONTÁŽI A NÁSLEDNĚ PO MONTÁŽI DO DOBY PŘEDÁNÍ DÍLA VHODNĚ CHRÁNĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POŽADAVKY VÝROBCE. ZÁSADNĚ BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ POHLEDOVÝCH STRAN.

POZN.5. ROVINNOST POVRCHŮ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCŮ.

POZN.6. KONSTRUKCE JEŘÁBU VČETNĚ JEHO ZALOŽENÍ BUDE ŘEŠENA DODAVATELEM STAVBY V RÁMCI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE.

POZN.7. VEŠKERÉ VÝŠKY, POZICE A ROZMĚRY PROSTUPŮ V BÍLÉ VANĚ JE NUTNÉ KOORDINOVAT NA STAVBĚ. ODSTUPY JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ BUDOU STANOVENY DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ BODY

ČÍSLO BODU	SOUŘADNICE JTSK	
	X	Y
1	1128405.15	821380.56
2	1128379.67	821342.26
3	1128357.01	821412.56

±0,000 = 477,00 m n.m. BpV

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION
02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

AKCE / PROJECT: **SPORTOVNÍ HALA SUŠICE**
parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU

INVESTOR / DEVELOPER: MĚSTO SUŠICE
náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT: Ing. arch. M. TYLŠOVÁ, Ing. arch. V. TARABA, Ing. arch. P. HOLUBOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: Ing. arch. M. TYLŠOVÁ, Ing. V. HEJL

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART: SO-01 D.01

VYPRACOVAL/DRAFTER: Ing. V. HEJL

KONTROLA/CHECK: Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 08/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2016015
POČET FORMÁTŮ / FORMAT: 15xA4
MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100

ČKOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 201

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE: VÝKRES VÝKOPŮ

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, VÝKRES NENÍ URČEN PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2019