



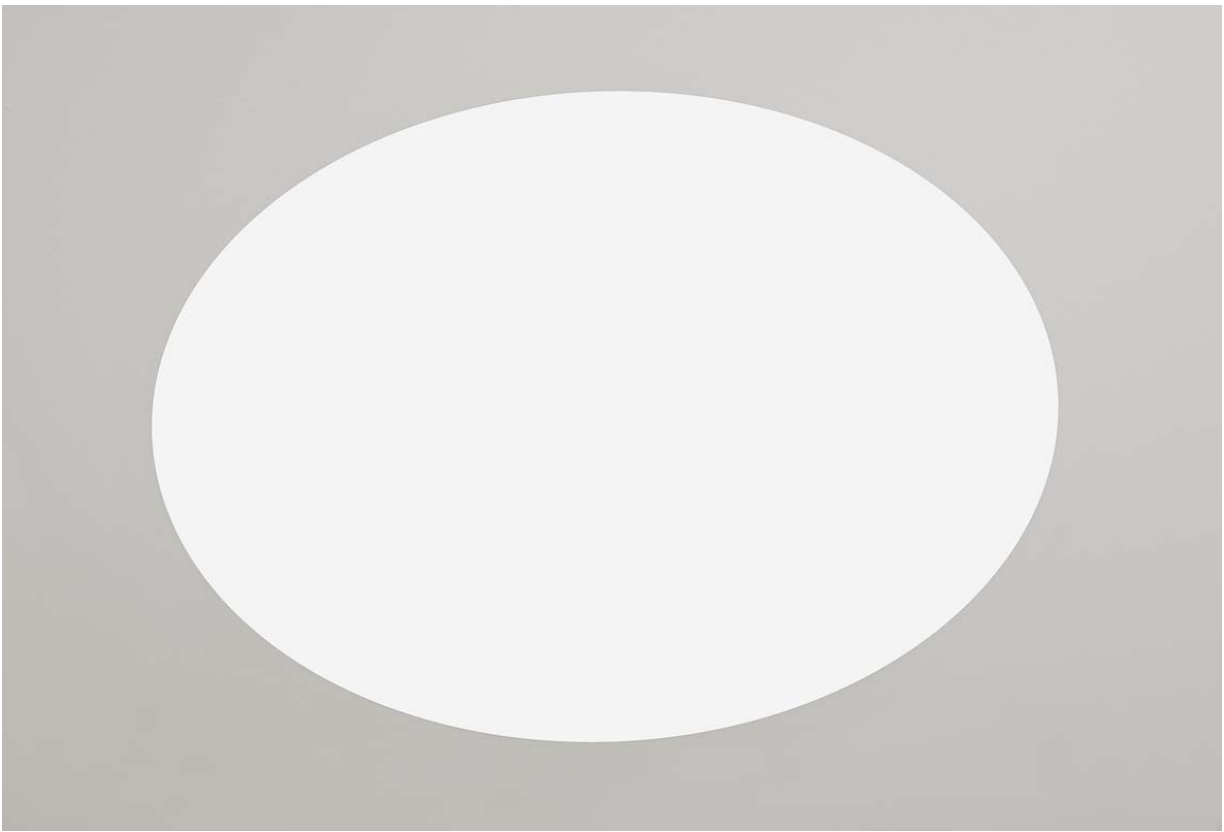
02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ			
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE			
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION			
AKCE / PROJECT		<div>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</div> <div>parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU</div>	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER		<div>MĚSTO SUŠICE</div> <div>náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice</div>	<div></div>		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ</div>			<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL</div>
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER	KONTROLA/CHECK	
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>S0-01</div> <div>D.01</div>	<div>Ing. arch. V. TARABA Ing. P. ZDENĚK</div>	<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div>	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DATUM / DATE		Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		08/2017			507
KNIHA SVÍTIDEL		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER			
		2016015			
		POČET FORMÁTŮ / FORMAT			
		-			
		MĚŘÍTKO / SCALE			
		-			

číslo dok.:		Název:		Strana	
507		KNIHA SVÍTIDEL			1
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK			
S01					
	ÚDAJE O VÝROBKU				
	TYP SVÍTIDLA			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU	
	POPIS	Závěsné LED svítidlo pro sportovní halu, příkon 181 W, 4000 K		1.PP	0
				1.NP	0
ROZMĚR SVÍTIDLA	649 x 342 mm			2.NP	59
	106 mm				
TYP UMÍSTĚNÍ	ZAVĚŠENÉ				
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm		AREÁL	0	
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm				
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm				
			CELKEM NA OBJEKTU	59	
SPECIFIKACE					
TYP PROVOZU:	SPORTOVNÍ HALA				
KRYTÍ:	IP44, IK08				
TYP ZDROJE:	LED				
SVÍTIVOST:	32100 lm				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:					
BARVA:					
POŽADAVKY NA ODOLNOST:					
OVLÁDÁNÍ:	DALI				
POZNÁMKY:					


číslo dok.:	Název:	Strana																														
507	KNIHA SVÍTIDEL	2																														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																															
S02																																
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Přisazené svítidlo pro sportoviště, opálový PC kryt</td><td>1.PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>16</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td>1496 x 355 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>74 mm</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>PŘISAZENÉ</td><td rowspan="3">AREÁL</td><td rowspan="3">0</td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>16</td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Přisazené svítidlo pro sportoviště, opálový PC kryt	1.PP	0		1.NP	16	ROZMĚR SVÍTIDLA	1496 x 355 mm			74 mm	2.NP	0	TYP UMÍSTĚNÍ	PŘISAZENÉ	AREÁL	0	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm	DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	16
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																													
	POPIS	Přisazené svítidlo pro sportoviště, opálový PC kryt	1.PP	0																												
			1.NP	16																												
	ROZMĚR SVÍTIDLA		1496 x 355 mm																													
		74 mm	2.NP	0																												
	TYP UMÍSTĚNÍ	PŘISAZENÉ	AREÁL	0																												
	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm																														
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																															
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	16																													
SPECIFIKACE																																
TYP PROVOZU:	SQUASH																															
KRYTÍ:	IP43																															
TYP ZDROJE:	LED																															
SVÍTIVOST:																																
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																
BARVA:	RAL9003																															
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																
OVLÁDÁNÍ:	DALI																															
POZNÁMKY:																																


číslo dok.:	Název:	Strana																																						
507	KNIHA SVÍTIDEL	3																																						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																							
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																																							
S03																																								
	ÚDAJE O VÝROBKU																																							
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Přisazené kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, tělo z hliníkového profilu, průměr 800 mm, příkon 78 W</td><td>1.PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>46</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>pr. 800 mm</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>72 mm</td><td>AREÁL</td><td>0</td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>nástěnné</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>46</td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Přisazené kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, tělo z hliníkového profilu, průměr 800 mm, příkon 78 W	1.PP	0		1.NP	46	ROZMĚR SVÍTIDLA				pr. 800 mm	2.NP	0		72 mm	AREÁL	0	TYP UMÍSTĚNÍ	nástěnné	CELKEM NA OBJEKTU	46	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm			VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm			DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm		
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																																					
	POPIS	Přisazené kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, tělo z hliníkového profilu, průměr 800 mm, příkon 78 W	1.PP	0																																				
			1.NP	46																																				
	ROZMĚR SVÍTIDLA																																							
		pr. 800 mm	2.NP	0																																				
		72 mm	AREÁL	0																																				
	TYP UMÍSTĚNÍ	nástěnné	CELKEM NA OBJEKTU	46																																				
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm																																							
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																																							
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm																																							
SPECIFIKACE																																								
TYP PROVOZU:																																								
KRYTÍ:																																								
TYP ZDROJE:	LED																																							
SVÍTIVOST:	8000																																							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																								
BARVA:	BÍLÁ																																							
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																								
OVLÁDÁNÍ:	DALI																																							
POZNÁMKY:																																								


číslo dok.:	Název:	Strana																																						
507	KNIHA SVÍTIDEL	4																																						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																							
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																																							
S04																																								
	ÚDAJE O VÝROBKU																																							
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 664 mm, příkon 71,6 W</td><td>1.PP</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>4</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>pr. 664 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>125 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>VESTAVNÉ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td><td>AREÁL</td><td>0</td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>9</td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 664 mm, příkon 71,6 W	1.PP	5		1.NP	4	ROZMĚR SVÍTIDLA	2.NP	0		pr. 664 mm				125 mm			TYP UMÍSTĚNÍ	VESTAVNÉ			HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0	VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm			DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	9
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																																					
	POPIS	Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 664 mm, příkon 71,6 W	1.PP	5																																				
			1.NP	4																																				
	ROZMĚR SVÍTIDLA		2.NP	0																																				
		pr. 664 mm																																						
		125 mm																																						
	TYP UMÍSTĚNÍ	VESTAVNÉ																																						
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0																																					
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																																							
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	9																																					
SPECIFIKACE																																								
TYP PROVOZU:																																								
KRYTÍ:																																								
TYP ZDROJE:	LED																																							
SVÍTIVOST:	7560 lm																																							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																								
BARVA:	BILÁ																																							
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																								
OVLÁDÁNÍ:	DALI																																							
POZNÁMKY:																																								

číslo dok.:	Název:	Strana																																						
507	KNIHA SVÍTIDEL	5																																						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																							
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																																							
S05																																								
	ÚDAJE O VÝROBKU																																							
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 464 mm, příkon 32,8 W</td><td>1.PP</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>19</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>pr. 464 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>125 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>VESTAVNÉ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td><td>AREÁL</td><td>0</td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>24</td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 464 mm, příkon 32,8 W	1.PP	5		1.NP	19	ROZMĚR SVÍTIDLA	2.NP	0		pr. 464 mm				125 mm			TYP UMÍSTĚNÍ	VESTAVNÉ			HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0	VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm			DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	24
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																																					
	POPIS	Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 464 mm, příkon 32,8 W	1.PP	5																																				
			1.NP	19																																				
	ROZMĚR SVÍTIDLA		2.NP	0																																				
		pr. 464 mm																																						
		125 mm																																						
	TYP UMÍSTĚNÍ	VESTAVNÉ																																						
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0																																					
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																																							
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	24																																					
SPECIFIKACE																																								
TYP PROVOZU:																																								
KRYTÍ:																																								
TYP ZDROJE:	LED																																							
SVÍTIVOST:	3550 lm																																							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																								
BARVA:	BÍLÁ																																							
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																								
OVLÁDÁNÍ:	DALI																																							
POZNÁMKY:																																								


číslo dok.:	Název:		Strana	
507	KNIHA SVÍTIDEL		6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK			
S06				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU	
	POPIS	Vestavné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 210 mm, příkon 22 W	1.PP	0
			1.NP	28
			2.NP	0
	ROZMĚR SVÍTIDLA	pr. 210 mm		
		46 mm		
	TYP UMÍSTĚNÍ	VESTAVNÉ		
	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm			
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	28	
SPECIFIKACE				
TYP PROVOZU:				
KRYTÍ:				
TYP ZDROJE:	LED			
SVÍTIVOST:	2000 lm			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:				
BARVA:	BÍLÁ			
POŽADAVKY NA ODOLNOST:				
OVLÁDÁNÍ:	DALI			
POZNÁMKY:				


číslo dok.:		Název:		Strana	
507		KNIHA SVÍTIDEL			7
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK			
S07					
ÚDAJE O VÝROBKU					
TYP SVÍTIDLA			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		
POPIS		Vestavné kruhové svítidlo, IP54, průměr 210 mm, opálový difuzor, příkon 14 W	1.PP		26
			1.NP		103
			2.NP		0
ROZMĚR SVÍTIDLA		pr. 210 mm			
		46 mm			
TYP UMÍSTĚNÍ		VESTAVNÉ			
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ		0 mm	AREÁL		0
VÝŠKA OSAZENÍ		0 mm			
DÉLKA ZÁVĚSU		0 mm	CELKEM NA OBJEKTU		129
SPECIFIKACE					
TYP PROVOZU:					
KRYTÍ:		IP54			
TYP ZDROJE:		LED			
SVÍTIVOST:		1300 lm			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:					
BARVA:		BÍLÁ			
POŽADAVKY NA ODOLNOST:					
OVLÁDÁNÍ:		DALI			
POZNÁMKY:					

číslo dok.:	Název:	Strana																																						
507	KNIHA SVÍTIDEL	8																																						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																							
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																																							
S08																																								
	ÚDAJE O VÝROBKU																																							
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Závěsné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 650 mm, příkon 71,6 W</td><td>1.PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>4</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>pr. 650 mm</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>129 mm</td><td>AREÁL</td><td>0</td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>ZÁVĚSNÉ</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>4</td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Závěsné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 650 mm, příkon 71,6 W	1.PP	0		1.NP	4	ROZMĚR SVÍTIDLA				pr. 650 mm	2.NP	0		129 mm	AREÁL	0	TYP UMÍSTĚNÍ	ZÁVĚSNÉ	CELKEM NA OBJEKTU	4	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm			VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm			DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm		
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																																					
	POPIS	Závěsné kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, průměr 650 mm, příkon 71,6 W	1.PP	0																																				
			1.NP	4																																				
	ROZMĚR SVÍTIDLA																																							
		pr. 650 mm	2.NP	0																																				
		129 mm	AREÁL	0																																				
	TYP UMÍSTĚNÍ	ZÁVĚSNÉ	CELKEM NA OBJEKTU	4																																				
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm																																							
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																																							
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm																																							
SPECIFIKACE																																								
TYP PROVOZU:																																								
KRYTÍ:																																								
TYP ZDROJE:	LED																																							
SVÍTIVOST:	7560 lm																																							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																								
BARVA:	BÍLÁ																																							
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																								
OVLÁDÁNÍ:	DALI																																							
POZNÁMKY:																																								

číslo dok.:	Název:	Strana																																						
507	KNIHA SVÍTIDEL	10																																						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																							
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																																							
S10																																								
	ÚDAJE O VÝROBKU																																							
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Závěsné vílcové svítidlo, příkon 2 W</td><td>1.PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>10</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>pr. 49,5 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>ZÁVĚSNÉ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td><td>AREÁL</td><td>0</td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>10</td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Závěsné vílcové svítidlo, příkon 2 W	1.PP	0		1.NP	10	ROZMĚR SVÍTIDLA	2.NP	0		pr. 49,5 mm				mm			TYP UMÍSTĚNÍ	ZÁVĚSNÉ			HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0	VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm			DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	10
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																																					
	POPIS	Závěsné vílcové svítidlo, příkon 2 W	1.PP	0																																				
			1.NP	10																																				
	ROZMĚR SVÍTIDLA		2.NP	0																																				
		pr. 49,5 mm																																						
		mm																																						
	TYP UMÍSTĚNÍ	ZÁVĚSNÉ																																						
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	AREÁL	0																																					
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																																							
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	10																																					
SPECIFIKACE																																								
TYP PROVOZU:																																								
KRYTÍ:																																								
TYP ZDROJE:	LED																																							
SVÍTIVOST:																																								
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																								
BARVA:	BÍLÁ																																							
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																								
OVLÁDÁNÍ:																																								
POZNÁMKY:																																								

číslo dok.:	Název:	Strana																														
507	KNIHA SVÍTIDEL	11																														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK																															
S11																																
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
	<table><thead><tr><th colspan="2">TYP SVÍTIDLA</th><th colspan="2">UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU</th></tr></thead><tbody><tr><td>POPIS</td><td rowspan="3">Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo, 2x 36 W</td><td>1.PP</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>1.NP</td><td>12</td></tr><tr><td>ROZMĚR SVÍTIDLA</td><td>1290 x 173 mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>110 mm</td><td>2.NP</td><td>0</td></tr><tr><td>TYP UMÍSTĚNÍ</td><td>PŘISAZENÉ</td><td rowspan="3">AREÁL</td><td rowspan="3">0</td></tr><tr><td>HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>VÝŠKA OSAZENÍ</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>DĚLKA ZÁVĚSU</td><td>0 mm</td><td>CELKEM NA OBJEKTU</td><td>19</td></tr></tbody></table>		TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU		POPIS	Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo, 2x 36 W	1.PP	7		1.NP	12	ROZMĚR SVÍTIDLA	1290 x 173 mm			110 mm	2.NP	0	TYP UMÍSTĚNÍ	PŘISAZENÉ	AREÁL	0	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm	VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm	DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	19
	TYP SVÍTIDLA		UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU																													
	POPIS	Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo, 2x 36 W	1.PP	7																												
			1.NP	12																												
	ROZMĚR SVÍTIDLA		1290 x 173 mm																													
		110 mm	2.NP	0																												
	TYP UMÍSTĚNÍ	PŘISAZENÉ	AREÁL	0																												
	HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm																														
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm																															
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	19																													
SPECIFIKACE																																
TYP PROVOZU:	Technické místnosti																															
KRYTÍ:	IP66																															
TYP ZDROJE:	Zářivková trubice																															
SVÍTIVOST:																																
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:																																
BARVA:																																
POŽADAVKY NA ODOLNOST:																																
OVLÁDÁNÍ:																																
POZNÁMKY:																																

číslo dok.:		Název:		Strana		
507		KNIHA SVÍTIDEL			12	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK				
S12						
ÚDAJE O VÝROBKU						
TYP SVÍTIDLA			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU			
POPIS		Vestavné kruhové svítidlo, IP54, průměr 210 mm, opálový difuzor, příkon 14 W		1.PP		0
				1.NP		6
				2.NP		0
ROZMĚR SVÍTIDLA		pr. 210 mm				
		46 mm				
TYP UMÍSTĚNÍ		VESTAVNÉ				
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ		0 mm		AREÁL		0
VÝŠKA OSAZENÍ		0 mm				
DÉLKA ZÁVĚSU		0 mm		CELKEM NA OBJEKTU		6
SPECIFIKACE						
TYP PROVOZU:						
KRYTÍ:		IP54				
TYP ZDROJE:		LED				
SVÍTIVOST:		1300 lm				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:						
BARVA:		BÍLÁ				
POŽADAVKY NA ODOLNOST:						
OVLÁDÁNÍ:		DALI				
POZNÁMKY:						

číslo dok.:		Název:		Strana	
507		KNIHA SVÍTIDEL			13
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA, OBRÁZEK			
S13					
	ÚDAJE O VÝROBKU				
	TYP SVÍTIDLA			UMÍSTĚNÍ NA OBJEKTU	
	POPIS	Vestavné kruhové svítidlo, IP40, průměr 236 mm, opálový difuzor, příkon 16 W		1.PP	0
				1.NP	10
ROZMĚR SVÍTIDLA	pr. 236 mm			2.NP	0
	100 mm	AREÁL	0		
TYP UMÍSTĚNÍ	VESTAVNÉ				
HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ	0 mm				
VÝŠKA OSAZENÍ	0 mm	CELKEM NA OBJEKTU	10		
DĚLKA ZÁVĚSU	0 mm				
SPECIFIKACE					
TYP PROVOZU:					
KRYTÍ:	IP40				
TYP ZDROJE:	LED				
SVÍTIVOST:	1800 lm				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:					
BARVA:	BÍLÁ				
POŽADAVKY NA ODOLNOST:					
OVLÁDÁNÍ:	DALI				
POZNÁMKY:					