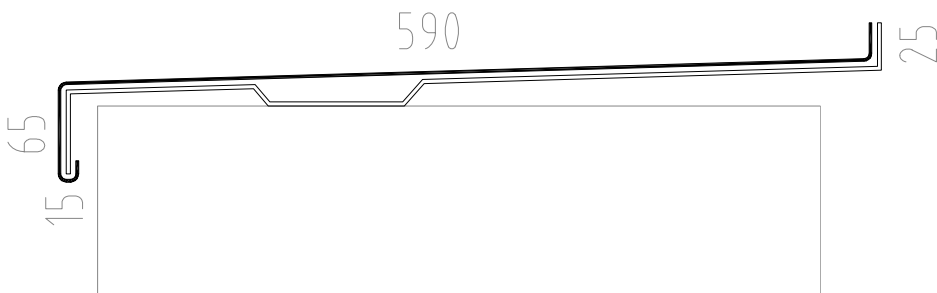
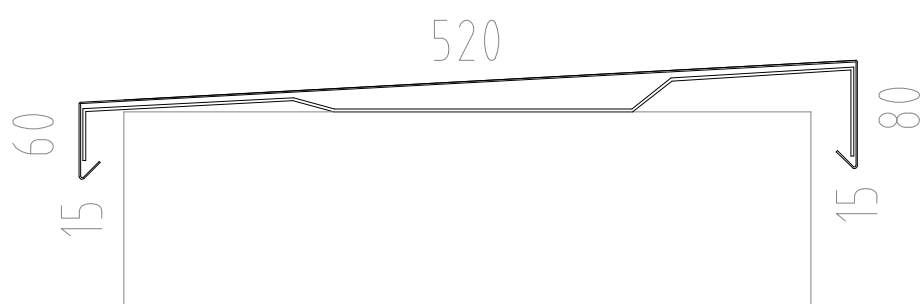


02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ			
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE			
REV. NO	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION			
AKCE / PROJECT		<div>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</div> <div>parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU</div>	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER		<div>MĚSTO SUŠICE</div> <div>náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice</div>	<div></div>		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ</div>			<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL</div>
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER	KONTROLA/CHECK	
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>S0-01</div> <div>D.01</div>	<div>Ing. Ě. ROUBALOVÁ KLÍMOVÁ Ing. V. HEJL</div>	<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div>	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE			DATUM / DATE	Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE			08/2017		505
<div>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ</div>			ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER		
			2016015		
			POČET FORMÁTŮ / FORMAT		
			–		
			MĚŘÍTKO / SCALE		
			–		

[illegible]

[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 01		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Oplechování atiky na střeše haly včetně podkladních profilů, kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP, ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP, ,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP, ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA, 161,96 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PLECH)	695 mm	CELKEM V OBJEKTU, 161,96 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PŘÍPONKA)	700 mm	
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 02		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Oplechování atiky na střeše jednopodlažní části, včetně podkladních profilů, kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP, ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP, ,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP, ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA, 105,11 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PLECH)	690 mm	CELKEM V OBJEKTU, 105,11 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PŘÍPONKA)	620 mm	
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		


číslo dok.:	Název:	Strana
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 03		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Oplechování atiky na střeše jednopodlažní části (v místě zesílené tepelné izolace) včetně podkladních profilů, kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP, ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP, ,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP, ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA, 35,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PLECH)	850 mm	CELKEM V OBJEKTU, 35,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PŘÍPONKA)	790 mm	
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 04		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Krycí plech soklu, v návaznosti lehkého obvodového pláště na terén, včetně kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP, ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP, 59,93 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP, ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA, ,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	215 mm	CELKEM V OBJEKTU, 59,93 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		



číslo dok.:	Název:	Strana
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 05		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Krycí plech soklu, v návaznosti lehkého obvodového pláště na střechu jednopodlažní části, včetně kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA,34,64 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	240 mm	CELKEM V OBJEKTU,34,64 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 06		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Oplechování atiky atrie, u střechy s povrchem - kačírek, včetně podkladních profilů, kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA,12,54 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PLECH)	640 mm	CELKEM V OBJEKTU,12,54 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PŘÍPONKA)	580 mm	
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
Atika vyspádována směrem od atrie, resp. do střechy.		

číslo dok.:	Název:	Strana	
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	4	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 07	NEOBSAZENO		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL		1PP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		1NP	,00 bm
BARVA		2NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	CELKEM V OBJEKTU	,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 08	NEOBSAZENO		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL		1PP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		1NP	,00 bm
BARVA		2NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	CELKEM V OBJEKTU	,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana	
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	5	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 09	NEOBSAZENO		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL		1PP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		1NP	,00 bm
BARVA		2NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	CELKEM V OBJEKTU	,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 10	NEOBSAZENO		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL		1PP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		1NP	,00 bm
BARVA		2NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	CELKEM V OBJEKTU	,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana	
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 11			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
Krycí profil hliníkového okna u soklu (všechny prosklené výplně v 1.NP), včetně kotvicích a spojovacích prvků.			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	Al	1PP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vypalovaná prášková barva (komaxit)	1NP	33,96 bm
BARVA	šedá	2NP	38,10 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	130 mm	CELKEM V OBJEKTU	72,06 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	1,5 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: Barva bude odpovídat barvě rámu hliníkové okenní výplně			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 12			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
Krycí profil hliníkového okna u soklu v 2.NP (dř. terasa), návaznost na kačírek, včetně kotvicích a spojovacích prvků.			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	Al	1PP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vypalovaná prášková barva (komaxit)	1NP	,00 bm
BARVA	šedá	2NP	6,40 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	180 mm	CELKEM V OBJEKTU	6,40 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	1,5 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: Barva bude odpovídat barvě rámu hliníkové okenní výplně			

číslo dok.:	Název:	Strana
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 13	NEOBSAZENO	
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL		1PP,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		1NP,00 bm
BARVA		2NP,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	mm	CELKEM V OBJEKTU,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 14		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Krycí plech profilového skla u soklu, včetně kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Al	1PP,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vypalovaná prášková barva (komaxit)	1NP95,53 bm
BARVA	šedá	2NP,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	130 mm	CELKEM V OBJEKTU95,53 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	1,5 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU: Barva bude odpovídat barvě rámu profilového skla		

číslo dok.:	Název:	Strana
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	8
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 15		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Krycí plech profilového skla u soklu výplně, letní vstup. Plech bude při osazování seříznut těsně nad hranu navazující dlažby, včetně kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Al	1PP, ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vypalovaná prášková barva (komaxit)	1NP, 3,00 bm
BARVA	šedá	2NP, ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA, ,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	235 mm	CELKEM V OBJEKTU, 3,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	1,5 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU: Barva bude odpovídat barvě rámu profilového skla		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 16		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Kačirková lišta, perforovaná, s výtuhami, včetně kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Nerez	1PP, ,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	1NP, ,00 bm
BARVA	přírodní	2NP, ,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA, 37,64 bm
ŠÍŘKA	120 mm	CELKEM V OBJEKTU, 37,64 bm
VÝŠKA	45 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU:		

číslo dok.:	Název:	Strana
505	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	9
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 17		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Závětná lišta, ukončení kačírku na nízké atice, včetně kotvicích a spojovacích prvků.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA,3,26 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	330 mm	CELKEM V OBJEKTU,3,26 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	1,0 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU: Úponky á 200 mm		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
K - 18		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		
Oplechování atiky atria, u střechy s povrchem - kačírek, včetně podkladních profilů, kotvicích a spojovacích profilů.		
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)
MATERIÁL	Ocelový pozinkovaný plech	1PP,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakování	1NP,00 bm
BARVA	RAL dle výběru architekta	2NP,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA,107,14 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PLECH)	780 mm	CELKEM V OBJEKTU,107,14 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE (PŘÍPONKA)	720 mm	
TLOUŠŤKA PLECHU	0,55 mm	
POZNÁMKY K VÝROBKU: Atika vyspádována směrem od atria, resp. do střechy.		